



KEMURI

スリムで、高性能。テーブル用フードの進化形。

け む り フ ー ド

HOOD

株式会社ゼウス

KEMURI HOOD^{テン}10

けむりフード 10-LONG
けむりフード 10-SHORT

けむりフード10

「けむりフード10(テン)」は世界初の円錐ステンレス製グリスフィルターを標準装備。アポロ宇宙船によく似た形から「アポロ3」(特許取得済、意匠登録済)とネーミングしました。いままでの七輪用フードでは難しかった91%という高い油脂除去率を実現。ファッションセンスの高いお客様でも快適に楽しめる店舗づくり・空間づくりをお手伝いいたします。

フリーストップの「けむりフード10(テン)」, 店舗の設計に合わせてロングタイプ、ショートタイプからお選びください。

スリムで、美しいフォルムが
空間をすっきりと
スタイリッシュに演出します。



けむりフード10(テン)
ロングタイプ



けむりフード10(テン)
ショートタイプ



ステンレス製グリスフィルター「アポロ3」
(特許取得済 特許第4506851号、意匠登録済)

けむりフード10(テン)の性能・特性

ロングタイプ	縮めた時	955mm×φ125
	伸ばした時	1325mm×φ125
	可動範囲	370mm
ショートタイプ	縮めた時	745mm×φ125
	伸ばした時	1035mm×φ125
	可動範囲	290mm
接続ダクト		φ150 or φ125
グリス除去率	(当社測定)	91%

板厚	油受け部	SUS304 1.0mm
	本体	SUS304 1.2mm
	グリスフィルター	SUS304 1.0mm
吸い込み開口		φ98
面風速	(推奨)	7.2m/s
風量	(推奨)	195m ³ /h
静圧	(推奨)	200pa
FVD		認定品標準装備



女性や若者が集まる お店にもぴったり。

グリスフィルターの小型化により、フードに大きなでっぱりが無くすなりとシンプルでスタイリッシュに！ステンレス SUS304 ヘアライン仕上げのフードはいつまでも美しく、どんな内装のお店にもぴったりマッチ。おしゃれに気を遣う女性や若者も納得の雰囲気演出します。しかもけむりもにおいも一気に吸い込み、店内の空気はいつもフレッシュ。服や髪ににおいが残りません。

専用 LED ライトをご用意しております。詳細はお問い合わせください。

食べ終わったら コンパクトに収納。

直径 125mm というスリム設計なので、向き合って座るお客様同士の視界を遮らず、食べ終わったらさっと上へ上げるだけ。お店の空間をすっきり広く感じさせることができます。



着脱は簡単ワンタッチ。 毎日のお手入れはこれだけ！

毎日のお手入れは簡単が一番。「けむりフード」は受皿に入ったアポロフィルターをカチッと取り外し、これだけを洗えばそれで OK！毎日ながーい筒を洗うなんていう面倒はさよならです。

(※筒は使用状況によりですがおおよそ1年～2年に1回清掃してください)



①取込部



②取込部をはずす



③アポロ3を



④取り出す



⑤アポロ3を分解



⑥そのまま洗浄

取り付けは簡単。 設置コストも大幅ダウン。

「けむりフード」の取り付けはとても簡単。φ125 か φ150 のダクトにビスで止めるだけ。防火ダンパー風量調節ダンパーも標準装備で可動域 370 (290)mm を確保しました。設備コストは無煙ロースターに比べ大幅削減。施工期間も短縮できます。

オーナー様も納得。 経費節約の安心設計。

「けむりフード」は上昇気流を一点に集約しトルネード気流で吸い込ませる省エネ設計。設定風量は 195m³/h と小さく、ダクト工事費用を軽減。また営業時間中の冷暖房のランニングコストも節約できます。設置店様から「エアコンの効きが良くなった」とお褒めの言葉をいただいています。



フード内部はいつも清潔。 火災のリスクを軽減します。

「けむりフード」はグリスフィルターをフードの最下部に格納しているため、この部分を毎日お手入れしていただければ、フード本体の筒部分に油分を付着させることが少なく、フード、ダクト火災のリスクを軽減することができます。

KEMURI HOOD^{エイト} 8

けむりフード 8-2WAY

けむりフード 8

「けむりフード8(エイト)」のアクションは、「上げる」と「下げる」の2ウェイ。その分価格を抑えて作りました。とにかくシンプルに、そして低価格に、そんなオーナー様のご要望にお応えしました。「アポロ3」を搭載し、性能は「けむりフード10(テン)」と同レベル。店内のデザインに合わせて、ホッパーとボックスの接続オプションもご用意しました。ボックスタイプは上のボックスを介して横からもダクト接続が出来、ボックスはメンテナンス口としても活躍できます。



けむりフード8(エイト)
2WAY



けむりフード8(エイト)
2WAY
ホッパー装着
(オプション)



けむりフード8(エイト)
2WAY
ボックス装着
(オプション)

高性能グリスフィルター「アポロ3」を標準装備。
においも煙も残さない。
店内の空気はいつもフレッシュなまま。




ステンレス製グリスフィルター「アポロ3」
(特許取得済 特許第4506851号、実用登録済)

けむりフード 8 (エイト) の性能・特性

けむりフード8	縮めた時	595mm×φ125	吸い込み開口		φ98	
	伸ばした時	885mm×φ125		面風速	(推奨) 7.2m/s	
	可動範囲	290mm		風量	(推奨) 195m ³ /h	
接続ダクト		φ150 or φ125	静圧	(推奨) 200pa	FVD	認定品標準付属
グリス除去率	(当社測定)	91%	■円錐型グリスフィルター／特許第 4506851 号 ■蜂巣ダクト用グリスフィルター／ 意匠登録第1345312号 ■鋼網特許第10-0974074号 意匠登録第30-0554852号			
板厚	油受け部	SUS304 1.0mm	■FVD 装着時の寸法は表寸法+100mm となります。			
	本体	SUS304 1.2mm				
	グリスフィルター	SUS304 1.0mm				


OPTION

「Hopper」 (ホッパー)

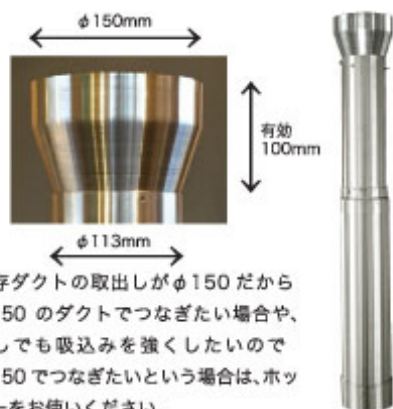

既存ダクトの取出しがφ150だからφ150のダクトでつなぎたい場合や、少しでも吸込みを強くしたいのでφ150でつなぎたいという場合は、ホッパーをお使いください。

「SUS点検 Box」 (ボックス)

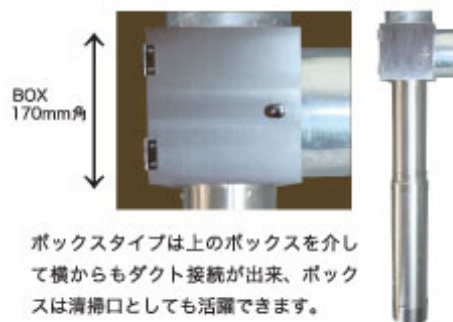

ボックスタイプは上のボックスを介して横からもダクト接続が出来、ボックスは清掃口としても活躍できます。

「Extension Sus Pipe」

(延長用ステンレスパイプ) φ125 SUS304



「けむりフード」とメインダクトまで(天井まで)のつなぎをスパイラルダクトからステンレスパイプに替えることで、よりスタイリッシュな仕上がりとなります。必要な長さで切断します。

